





fabrication  
française

# Les Béteilères

[WWW.LENORMAND-CONSTRUCTEUR.COM](http://WWW.LENORMAND-CONSTRUCTEUR.COM)

## > LES ETAPES DE FABRICATION

### + // Conception au bureau d'études //

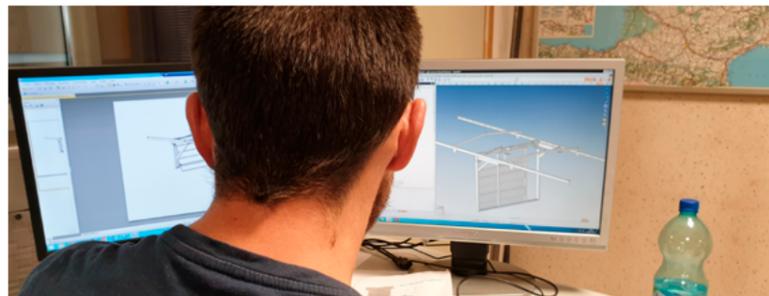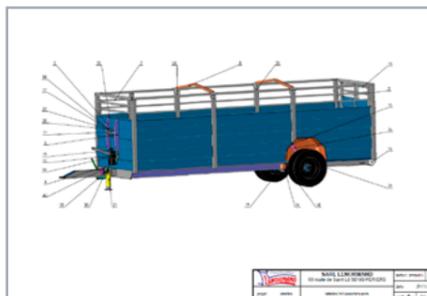

### + // Découpe laser et presse plieuse //



### + // Assemblage et soudure //



### + // Galvanisation à chaud //



### + // Traitement peinture //



### + // Montage //



## > CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES // BÉTAILLÈRES PEINTES OU GALVANISÉES

### + // Caractéristiques //

- Construction sur châssis tubes
- Côtés en tôle forte épaisseur
- Plancher en tôle striée
- Entièrement soudée (aucun joint)
- Flèche droite intégrée dans le châssis
- Normes 2020

### + // Équipements //

- Freinage hydraulique
- Trappe de visite avec moulinet
- 2 Bouchons de vidange à l'arrière
- 1 Porte latérale avec fermeture automatique
- Éclairage LED (bas) de série

### + // Finitions //

- Peinte (traitée avec un phosphatant, un apprêt et une peinture polyuréthane) ou
- Galvanisée à chaud

#### Normes 2020

- Équipée d'une barre anti-encastrement (B.A.E) homologuée U.T.A.C intégrée au châssis du véhicule
- Homologation 2020

• Portes arrière à fermeture automatique



• Porte latérale



• Support de flexibles



• Vanne 1/4 de tour



• Renard standard



• Marche pied encastré



• Moulinet et trappe de visite



## > BÉTAILLÈRES // STANDARD 1 ESSIEU



· Aile 4.10m / 5.10m



· Aile 6.10m / 7.10m



### \* // Caractéristiques //

- Freinage hydraulique
- Trappe de visite avec moulinet
- 2 Bouchons de vidange à l'arrière
- 1 Porte latérale avec fermeture automatique
- Portes arrières grande ouverture 2M & fermeture automatique

### ◇ // Finitions //

- Peinte (traitée avec un phosphatant, un apprêt et une peinture polyuréthane)
- ou
- Galvanisée à chaud

**NOUVEAU!**

### // Références de la gamme //

Référence	Finition	Longueur en m	Largeur en cm	Nb de bêtes	PTAC en kg	Béquille	Roues
0082.1410.0000	peinte	4,10	225/235	6 à 8	5 800	vis	295/60R22,5 rechapées
0082.2410.0000	galvanisée						
0082.1510.0000	peinte	5,10	225/235	8 à 10	7 500	vis	295/60R22,5 rechapées
0082.2510.0000	galvanisée						
0082.1610.0000	peinte	6,10	225/235	10 à 12	8 700	hydraulique	385/55R22,5 rechapées
0082.2610.0000	galvanisée						
0082.1710.0000	peinte	7,10	225/235	12 à 14	10 000	hydraulique	385/55R22,5 rechapées
0082.2710.0000	galvanisée						

### + // Options //

· Pont ressort



· Pont hydraulique



Photos non contractuelles : modèles susceptibles d'être modifiés pour évolution.

## > BÉTAILLÈRES // 2 ESSIEUX TANDEM



### \* // Caractéristiques //

- Freinage hydraulique
- Trappe de visite avec moulinet
- 2 Bouchons de vidange à l'arrière
- 1 Porte latérale avec fermeture automatique
- Portes arrières grande ouverture 2M & fermeture automatique

**NOUVELLE GÉNÉRATION**

**NOUVEAU!**

### + // Équipements spécifiques //

- Équipée de série d'un pont hydraulique
- Anneau d'attelage réglable

### ◇ // Finitions //

- Peinte (traitée avec un phosphatant, un apprêt et une peinture polyuréthane)
- ou
- Galvanisée à chaud

### // Références de la gamme //

Référence	Finition	Longueur en m	Largeur en cm	Nb de bêtes	PTAC en kg	Béquille	Roues
0082.5710.0000	peinte	7,10	225/235	12 à 14	13400	hydraulique	340/65R18 neuves
0082.6710.0000	galvanisée						
0082.5810.0000	peinte	8,10	225/235	14 à 18	13400	hydraulique	340/65R18 neuves
0082.6810.0000	galvanisée						
0082.5100.0000	peinte	10,10	225/235	18 à 20			nous consulter
0082.6100.0000	galvanisée						

Photos non contractuelles : modèles susceptibles d'être modifiés pour évolution.

## > BÉTAILLÈRES

// POSE À TERRE 1 ESSIEU



### + // Caractéristiques //

- Freinage hydraulique
- Trappe de visite avec moulinet
- 2 Bouchons de vidange à l'arrière
- 1 Porte latérale avec fermeture automatique
- Portes arrières grande ouverture 2M & fermeture automatique

NOUVEAU!

NOUVELLE GÉNÉRATION

### + // Équipements spécifiques //

- Essieux monobloc équipés d'une suspension boule azote
- Freinage hydraulique en liaison directe avec la came

### ◇ // Finitions //

- Peinte (traitée avec un phosphatant, un apprêt et une peinture polyuréthane)
- ou
- Galvanisée à chaud

### // Références de la gamme //

Référence	Finition	Longueur en m	Largeur en cm	Nb de bêtes	PTAC en kg	Béquille	Roues
0082.3410.0000	peinte	4,10	225/235	6 à 8	5 800	vis	295/60R22,5 rechapées
0082.4410.0000	galvanisée	4,10	225/235	6 à 8	5 800	vis	295/60R22,5 rechapées
0082.3510.0000	peinte	5,10	225/235	8 à 10	7 500	vis	295/60R22,5 rechapées
0082.4510.0000	galvanisée	5,10	225/235	8 à 10	7 500	vis	295/60R22,5 rechapées
0082.3610.0000	peinte	6,10	225/235	10 à 12	8 700	hydraulique	385/55R22,5 rechapées
0082.4610.0000	galvanisée	6,10	225/235	10 à 12	8 700	hydraulique	385/55R22,5 rechapées
0082.3710.0000	peinte	7,10	225/235	12 à 14	10 000	hydraulique	385/55R22,5 rechapées
0082.4710.0000	galvanisée	7,10	225/235	12 à 14	10 000	hydraulique	385/55R22,5 rechapées

Photos non contractuelles : modèles susceptibles d'être modifiés pour évolution.

## > BÉTAILLÈRES

// POSE À TERRE 2 ESSIEUX



### + // Caractéristiques //

- Freinage hydraulique
- Trappe de visite avec moulinet
- 2 Bouchons de vidange à l'arrière

### + // Équipements spécifiques //

- Anneaux réglables
- Essieux monobloc équipés d'une suspension boule d'azote
- Freinage hydraulique en liaison directe avec la came

### // Références de la gamme //

Référence	Finition	Longueur en m	Largeur en cm	Nb de bêtes	PTAC en kg	Roues
0082.7810.0000	peinte	8,10	225/235	14 à 18	15000	340/65R18 neuves
0082.8810.0000	galvanisée	8,10	225/235	14 à 18	15000	340/65R18 neuves
nous consulter	peinte	10,00	225/235	18 à 20	nous consulter	
nous consulter	galvanisée	10,00	225/235	18 à 20	nous consulter	

Photos non contractuelles : modèles susceptibles d'être modifiés pour évolution.

- 1 Porte latérale avec fermeture automatique
- Portes arrières grande ouverture 2M & fermeture automatique

NOUVEAU!

NOUVELLE GÉNÉRATION

### ◇ // Finitions //

- Peinte (traitée avec un phosphatant, un apprêt et une peinture polyuréthane)
- ou
- Galvanisée à chaud

## > OPTIONS

### • Fond anti-dérapant

Revêtement bi-composant en résine et caoutchouc assure une meilleure stabilité des animaux et insonorise la bétailère.



### • Béquilles

Béquille hydraulique

ou

sabot



### • Support outils / Echelles / Coffre



### • Bâche

Bâche PVC grise 650g/m2



### • Renard

Maintient les portes ouvertes et agit en élément de sécurité anti-retour lors de la fermeture des portes.



### • Double éclairage

Le double éclairage comprend l'éclairage haut et le gyrophare.




Photos non contractuelles : modèles susceptibles d'être modifiés pour évolution.

## > BARRIERES


### • Barrière latérale standard sur charnière

Bétailère	Longueur des barrières
4.10 m	2 à 3 m
5.10 m	3 à 4 m
6.10 m	4 à 5 m
7.10 m	4 à 5 m
8.10 m	4 à 5 m

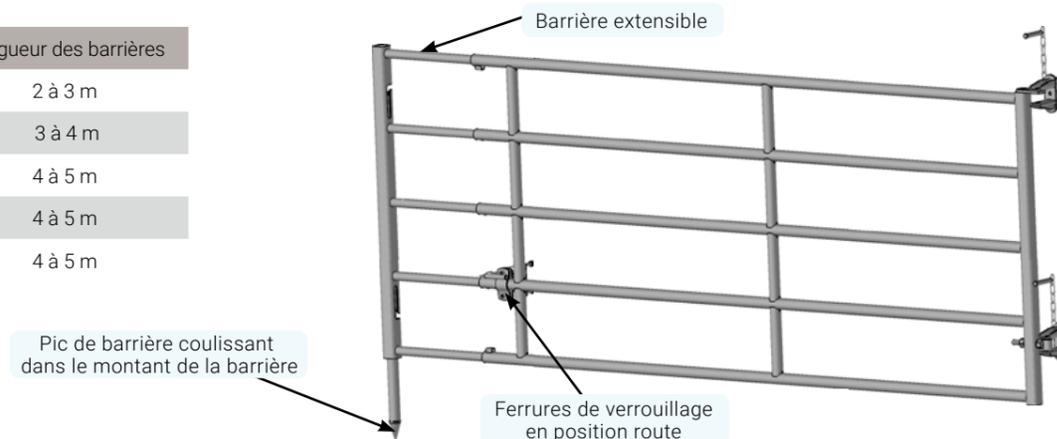


### • Barrière latérale coulissante

Bétailère	Longueur des barrières
5.10 m	3 m
6.10 m	4 m
7.10 m	4 m
8.10 m	4 m

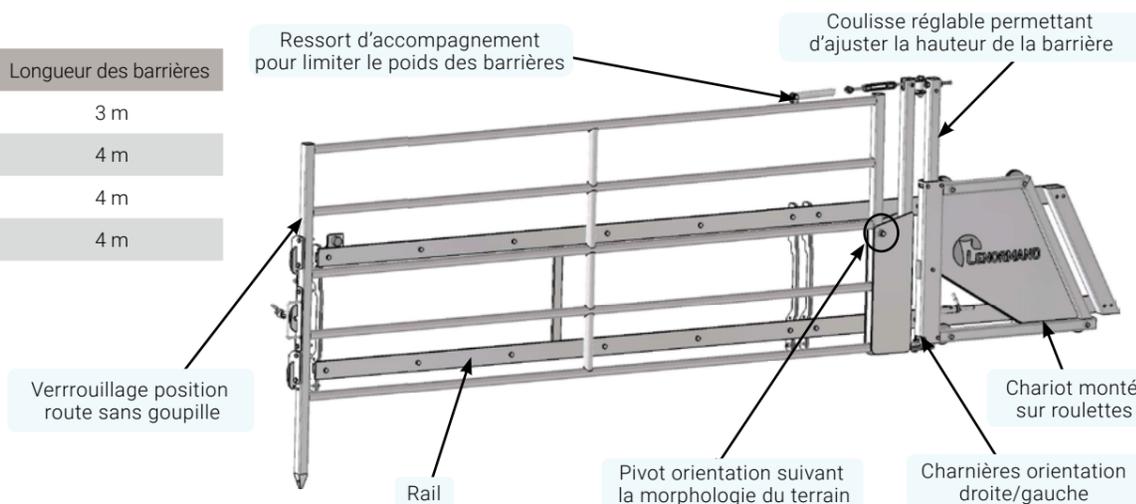

### • Barrières 270° (arrière et côtés)

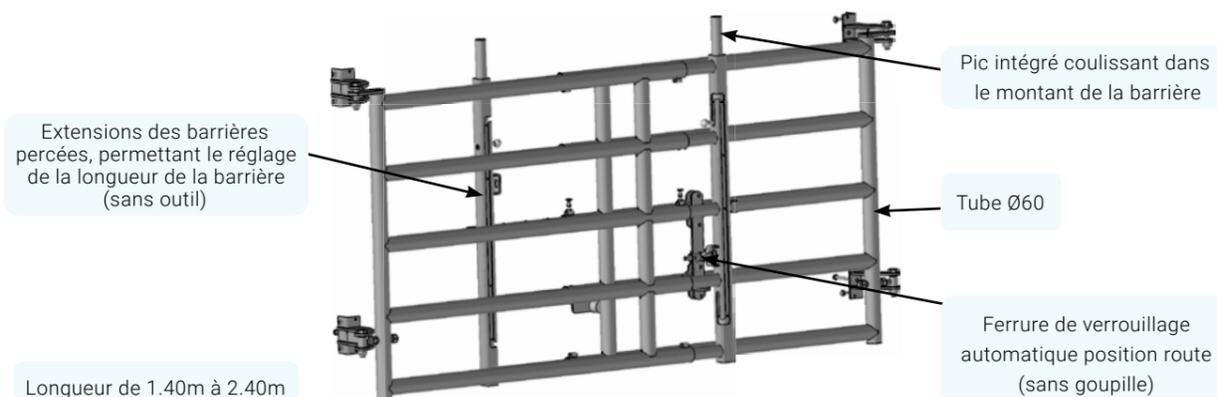


Longueur de 1.40m à 2.40m

Photos non contractuelles : modèles susceptibles d'être modifiés pour évolution.

# > LES CLOISONS STANDARDS


## • Version ajourée

Modèle de bétailère	Nombre de position
4.10 m	4
5.10 m	6
6.10 m	7
7.10 m	12
8.10 m	8

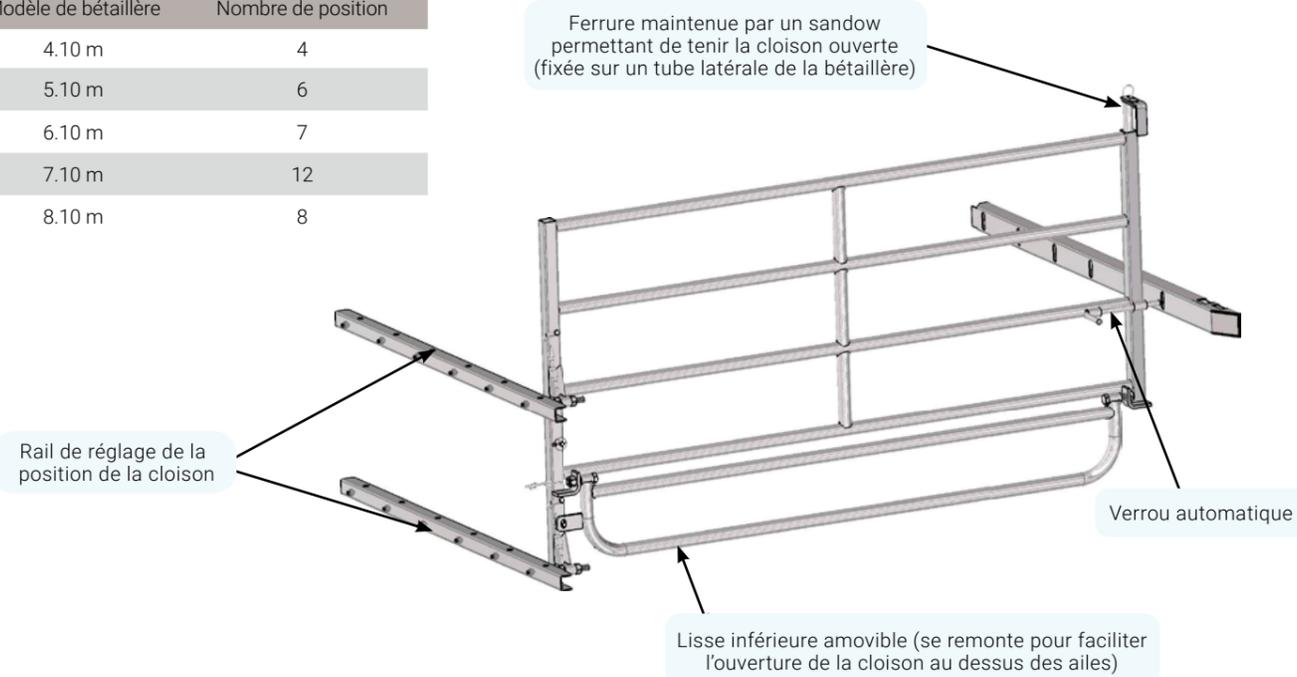

## • Version tolée


Modèle de bétailère	Nombre de position
4.10 m	4
5.10 m	6
6.10 m	7
7.10 m	12
8.10 m	8

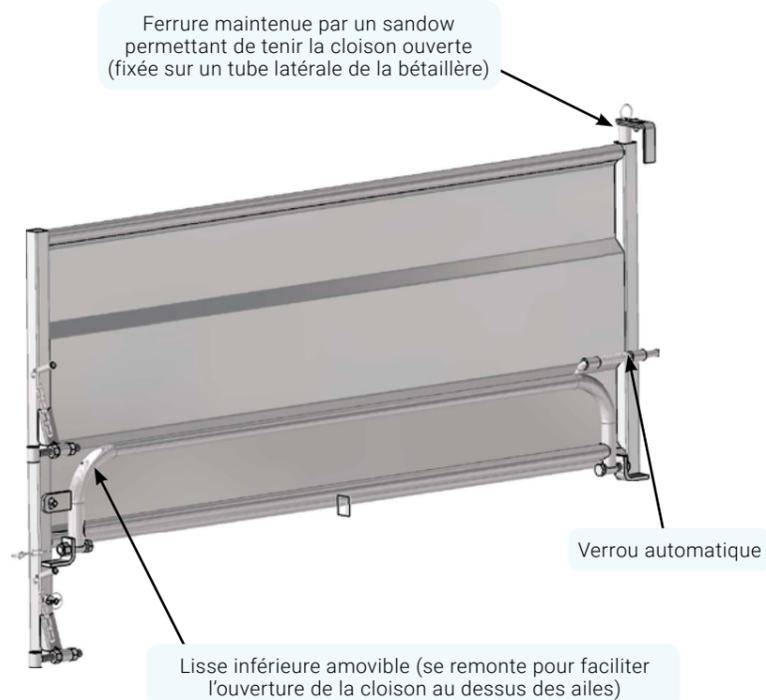


Photos non contractuelles : modèles susceptibles d'être modifiés pour évolution.

# > LES CLOISONS COULISSANTES

## • Version 1 porte - ajourée ou tôlee -

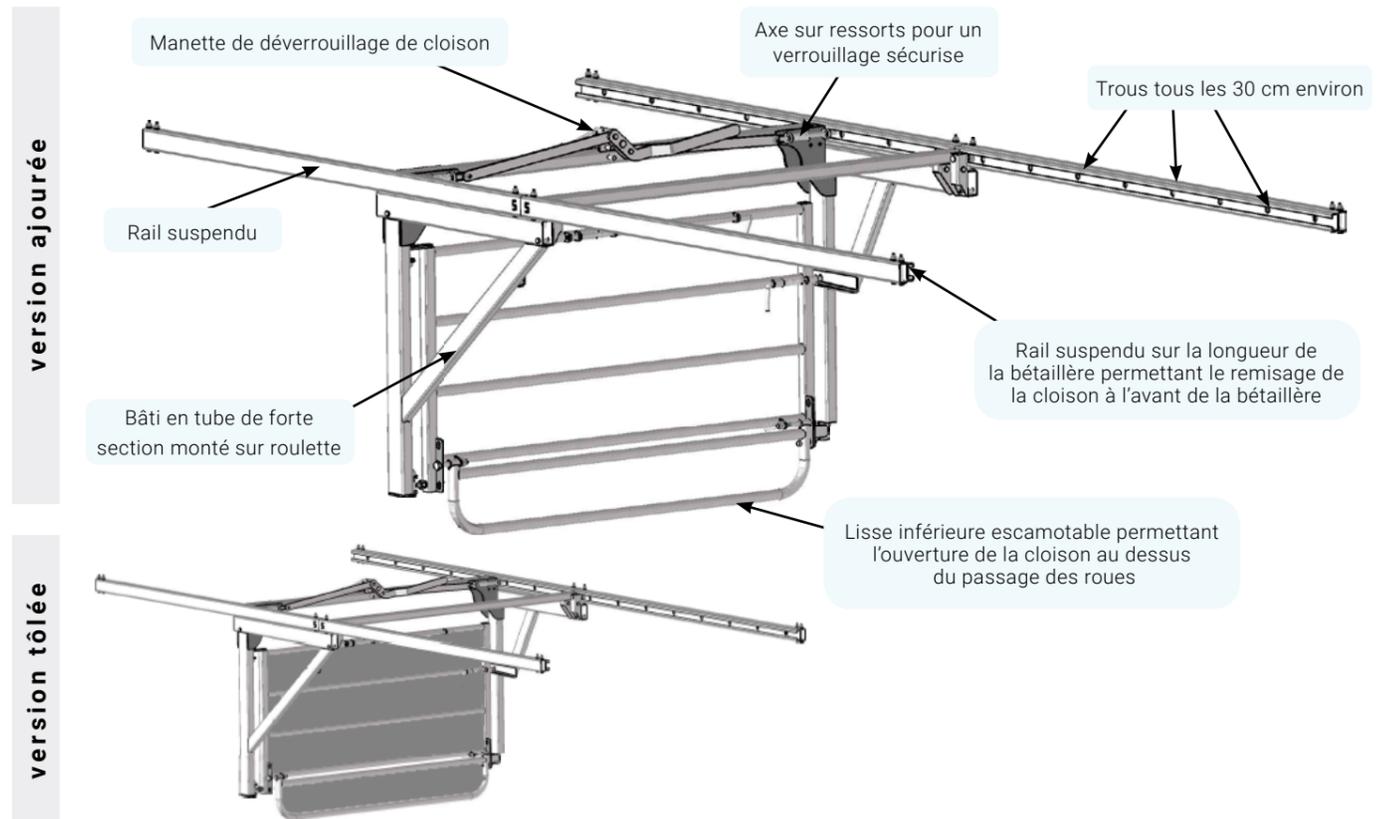

## • Version 2 portes tôlees

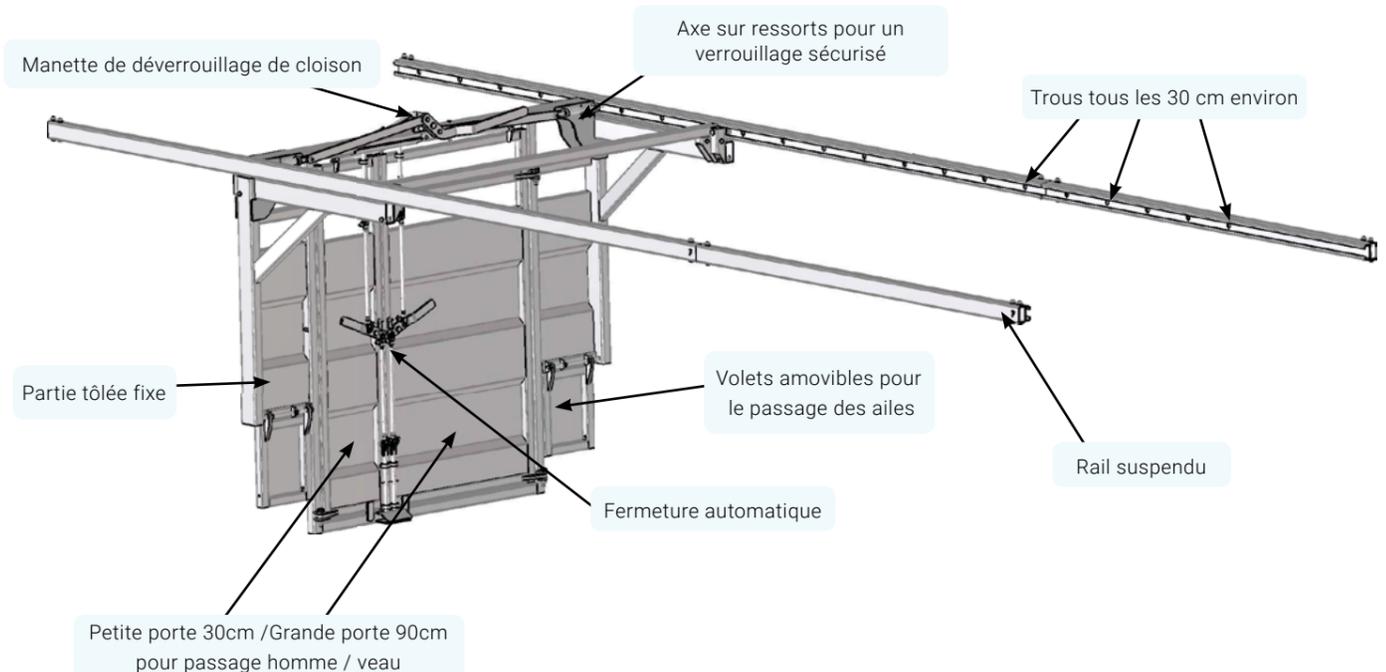

Photos non contractuelles : modèles susceptibles d'être modifiés pour évolution.

# > BÉTAILLÈRES //FOND PLAT



## + // Caractéristiques //

- Châssis tube + traverses
- Fond en tôle larmée
- Flèche ressort et béquille hydraulique
- Trappe de visite et moulinet
- Porte arrière à fermeture automatique
- Côtés en tôle
- Essieu tandem freiné hydrauliquement
- Eclairage LED
- 1 Porte avant avec échelle escamotable
- 2 Bouchons de vidange

**NOUVELLE GÉNÉRATION**




## BÉTAILLÈRES PEINTES

Référence	Longueur en m	Nbre de bêtes	Poids à vide en T	Charge utile en kg	PTAC en kg	Carré essieux	Roues	Axe	Béquille
0083.5080.0000	8				18	90	385 55R 22.5 rechapées	8	hydraulique
0083.5090.0000	9				18	90	385 55R 22.5 rechapées	8	hydraulique
0083.5100.0000	10	6			18	90	385 55R 22.5 rechapées	8	hydraulique
0083.5110.0000	11				18	90	385 55R 22.5 rechapées	8	hydraulique

## BÉTAILLÈRES GALVANISÉES

Référence	Longueur en m	Nbre de bêtes	Poids à vide en T	Charge utile en kg	PTAC en kg	Carré essieux	Roues	Axe	Béquille
0083.6080.0000	8				18	90	385 55R 22.5 rechapées	8	hydraulique
0083.6090.0000	9				18	90	385 55R 22.5 rechapées	8	hydraulique
0083.6100.0000	10	6			18	90	385 55R 22.5 rechapées	8	hydraulique
0083.6110.0000	11				18	90	385 55R 22.5 rechapées	8	hydraulique

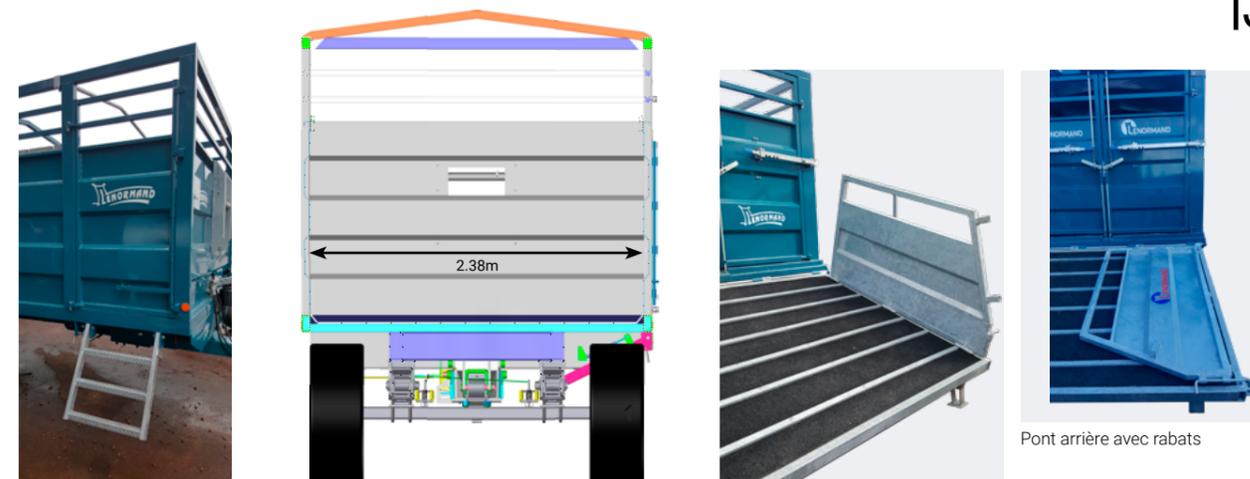

Echelle d'accès intégrée

Pont arrière avec rabats

## + // Équipements spécifiques //

- Fond plat sans passage de roues
- Flèche à ressort
- Pont hydraulique
- B.A.E. homologuée U.T.A.C
- Homologation 2020

## ◆ // Finitions //

- Peinte (traitée avec un phosphatant, un apprêt et une peinture polyuréthane) ou
- Galvanisée à chaud




### Normes 2020

- Équipée d'une barre anti-encastrement (B.A.E) homologuée U.T.A.C intégrée au châssis du véhicule
- Homologation 2020




Photos non contractuelles : modèles susceptibles d'être modifiés pour évolution.

## > CLOISON 2 PORTES TÔLÉES // OUVERTURE GALANDAGE

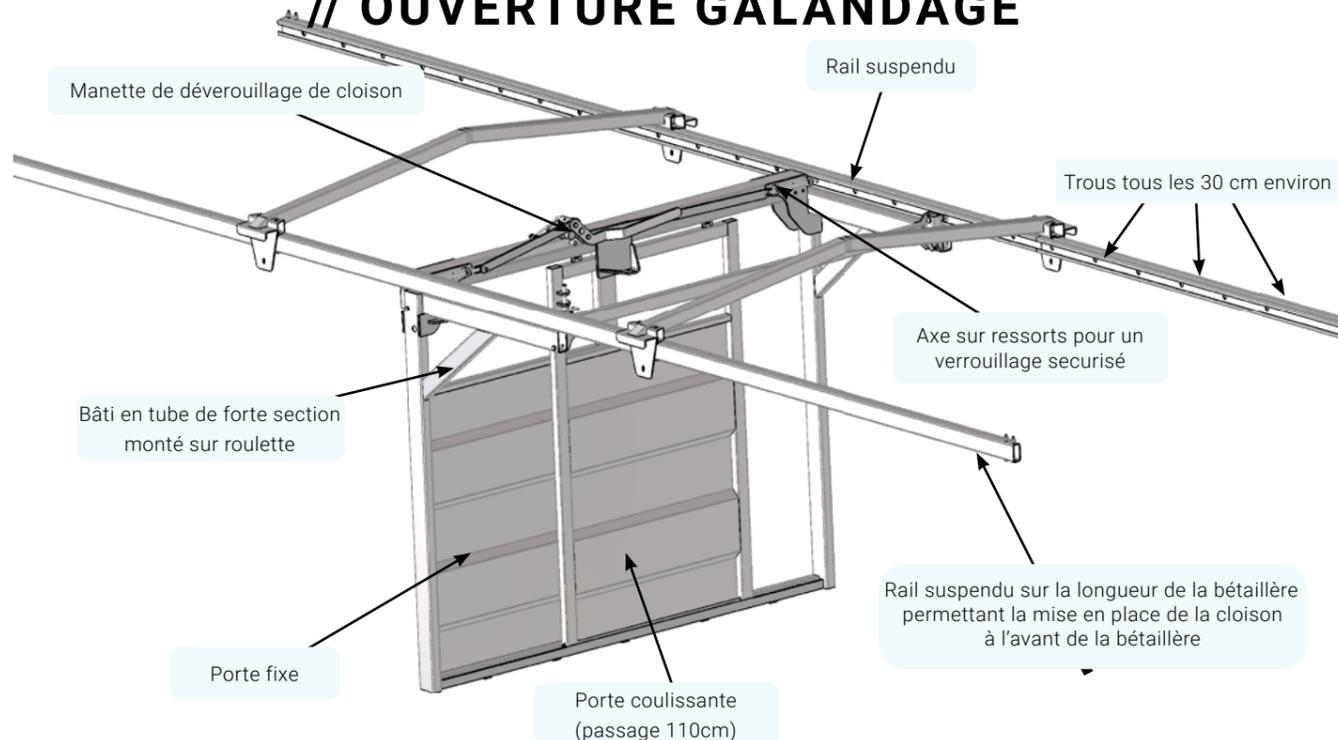

Référence	Désignation
0084.8080.0000	Cloison coulissante avec 2 portes pour bétailère 8 mètres fond plat
0084.8090.0000	Cloison coulissante avec 2 portes pour bétailère 9 mètres fond plat
0084.8100.0000	Cloison coulissante avec 2 portes pour bétailère 10 mètres fond plat
0084.8110.0000	Cloison coulissante avec 2 portes pour bétailère 11 mètres fond plat

## > CLOISON 2 PORTES TÔLÉES // OUVERTURE STANDARD

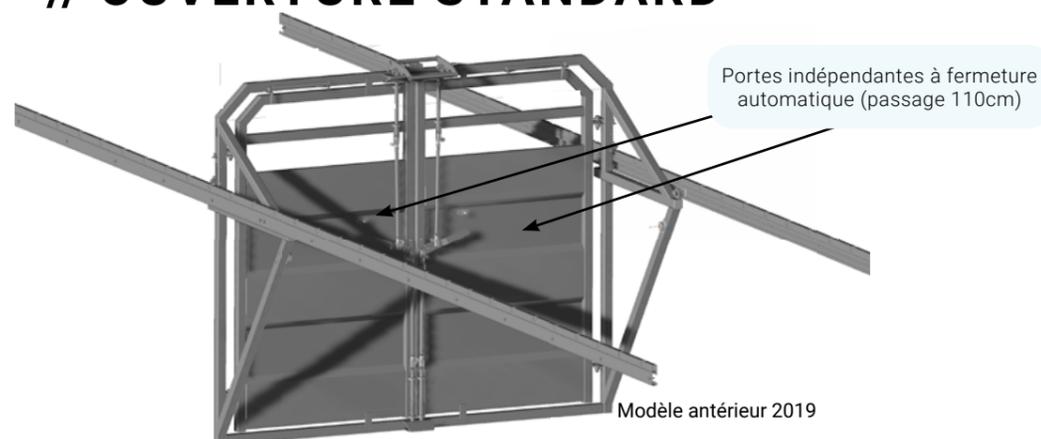

Référence	Désignation
0084.9080.0000	Cloison coulissante avec 2 portes pour bétailère 8 mètres
0084.9090.0000	Cloison coulissante avec 2 portes pour bétailère 9 mètres
0084.9100.0000	Cloison coulissante avec 2 portes pour bétailère 10 mètres
0084.9110.0000	Cloison coulissante avec 2 portes pour bétailère 11 mètres

Photos non contractuelles : modèles susceptibles d'être modifiés pour évolution.

## > OPTIONS FOND PLAT // LES FONDS ANTIDÉRAPANTS

### FOND ANTIDÉRAPANT BÉTAILLÈRE PEINTE

Référence	Désignation
0084.1080.9000	Fond antidérapant pour bétailère peinte 8 mètres
0084.1090.9000	Fond antidérapant pour bétailère peinte 9 mètres
0084.1100.9000	Fond antidérapant pour bétailère peinte 10 mètres
0084.1110.9000	Fond antidérapant pour bétailère peinte 11 mètres




### FOND ANTIDÉRAPANT BÉTAILLÈRE GALVANISÉE

Référence	Désignation
0084.2080.9000	Fond antidérapant pour bétailère galvanisée 8 mètres
0084.2090.9000	Fond antidérapant pour bétailère galvanisée 9 mètres
0084.2100.9000	Fond antidérapant pour bétailère galvanisée 10 mètres
0084.2110.9000	Fond antidérapant pour bétailère galvanisée 11 mètres



## > OPTIONS FOND PLAT DIVERS

Référence	Désignation
0084.3410.0000	Coffre à barrière de contention
0051.2000.0000	Barrière de contention de 2 mètres
0083.5080.4000	Renard automatique de porte

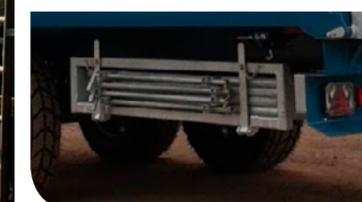

Photos non contractuelles : modèles susceptibles d'être modifiés pour évolution.



### SAS Lenormand

68, route de Saint-Lô  
50190 PÉRIERS

T / 02 33 76 58 00  
F / 02 33 76 58 08

contact@lenormand-sas.fr  
www.lenormand-constructeur.com

*La Société Lenormand est une entreprise familiale située au cœur du bocage normand, à Périers, dans la Manche [ Normandie ]. Elle est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de matériels agricoles et d'élevages.*

## Retrouvez l'ensemble de nos brochures :

- les plateaux fourragers
- les tonnes à eau
- les contrepoids
- les lames ensilages
- les cultivateurs
- les râteliers
- les auges
- et bien d'autres encore sur notre site internet ...

