


> LAMES ENSILAGE







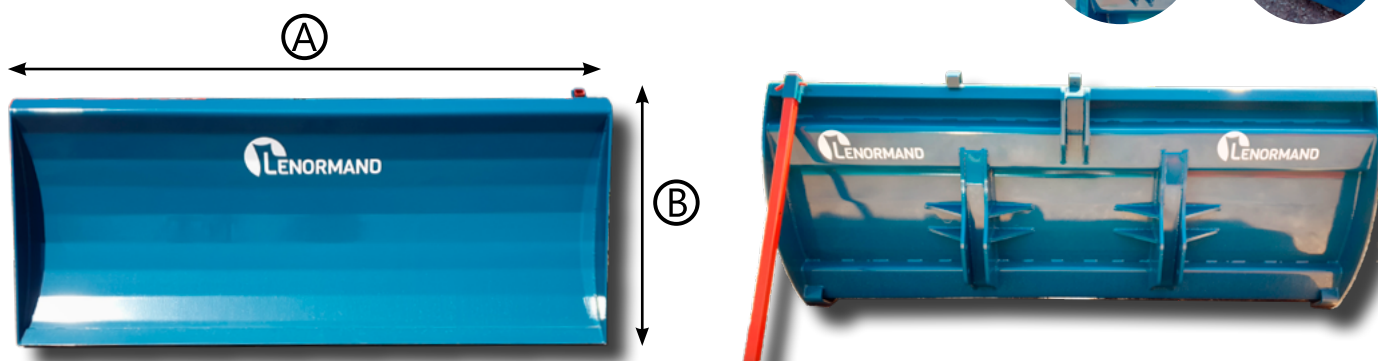

* // Caractéristiques //

- Attelage 3 points (2 hauteurs de fixation)
- Béquille
- Lame d'usure soudée

◇ // Finitions //









Finition extérieure peinture antirouille + laque de finition «Bleu Lenormand»

// Références de la gamme //

Référence		Longueur en cm	Hauteur en cm	Épaisseur en mm	Poids en kg
0093.1225.0000		225	105	8	393
0093.1250.0000		250	105	10	498
0093.1300.0000*		300	105	10	567
0093.2300.0000*		Lame avec retour 300 (hors tout)	105	10	
0093.3400.0000*		Lame repliage manuel 400	105	10	

* Pour une utilisation sur la voie publique, prévoir 1 kit de signalisation REF 0093.9100.0000

+ // Options //

Référence		Désignation	Poids en kg
0093.4225.0000		Coffre pour lame ensilage 2.25 m	
0093.4250.0000		Coffre pour lame ensilage 2.50 m	
0093.4300.0000		Coffre pour lame ensilage 3.00 m	
0093.5225.0000		Réhausse grillagée peinte pour lame ensilage 2.25 m	45
0093.5250.0000		Réhausse grillagée peinte pour lame ensilage 2.50 m	50
0093.5300.0000		Réhausse grillagée peinte pour lame ensilage 3.00 m	60
0093.9100.0000		Bande de signalisation	